

تالیران

یو پی اس های ماژولار با قابلیت موازی شدن
یو پی اس های مدل ایستاده و مدل تابلویی
یو پی اس های دارای ترانس
- راندمان بالا
- مدیریت باتری
- ضریب توان بالا

UPS Systems Catalogue

TALIRAN

Modular Parallel Redundancy UPS Series

Classic Tower & Convertible UPS Series

Transformer-Based UPS Series

- High Efficiency
- Automatic Battery Managment
- High Power Factor





TLMEMOPOWER PLUS SERIES

1~3KVA

1:1 phase PF: 0.9

Features

- High power density.
- Output power factor up to 0.9.
- Three segment charging mode to increase battery life, optimize recharge time.
- Selectable high efficiency mode of operation.
- Cold start.
- Standard communication options: RS-232 communication port, USB communication port, and relay output contacts or SNMP card.
- Power shedding function may turn off uncritical load in battery backup to make longer backup time for critical load.
- Extended runtime with up to four extended battery modules (EBPs) per UPS.
- Emergency shutdown control through the remote emergency power-off (EPO) port.
- Versatile LCD display with setting function.

Connections

1. EPO port
2. Intelligent slot for SNMP card, drycontact card etc.
3. External battery cabinet connector
4. Output slots including two segments
5. Large current output slot
6. Input slot
7. RJ45 surge suppress port
8. RS232 port
9. USB port



سری TLMEMO POWER PLUS


توان خروجی : ۱ کیلو ولت آمپر تا ۳ کیلو ولت آمپر
ورودی و خروجی تک فاز - ضریب توان ۰,۹

قابلیت ها

- ورودی و خروجی تک فاز
- ضریب توان خروجی ۰,۹
- شارژ ۳ مرحله ای باتری جهت افزایش عمر باتری و بهینه سازی زمان شارژ مجدد باتری
- انتخاب کارکرد در حالت با راندمان بالا
- قابلیت کلد استارت
- ارتباط از طریق پورتهای RS232 , USB
- قابلیت خاموش شدن اضطراری از طریق ترمینالهای ریموت EPO
- دارای صفحه نمایش LCD

اتصالات

۱. درگاه مربوط به EPO
۲. درگاه هوشمند مربوط به کارت SNMP و یا کارت توسعه کنساکتهای خشک
۳. درگاه اتصال باتری های خارجی
۴. پریز های خروجی یو پی اس
۵. پریز های خروجی جریان بالا
۶. پریز ورودی برق شهر
۷. درگاه سرج ارستر
۸. درگاه پورت سریال
۹. درگاه پورت یو اس بی

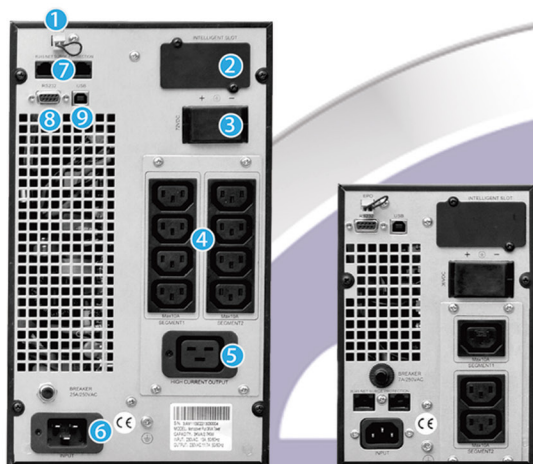

TLMEMOPOWER PLUS SERIES

6~10KVA

1:1 phase PF: 0.9

Features

- N+X parallel redundancy
- online double conversion with DSP control
- Input current harmonic: <3%
- Optimization battery group, the quantity of battery: 16/18/20 pieces (optional)
- High output power factor at 0.9PF
- Wide input voltage range: 120~276Vac
- Wide input frequency range (50Hz: 45~55Hz / 60Hz: 54~66Hz)
- Support generator input
- Support economic (ECO) operation mode
- Self-testing when UPS startup
- Options: SNMP card/Relay card/ Parallel card
- Cold start



سری TLMEMO POWER PLUS

توان خروجی: ۶ کیلو ولت آمپر تا ۱۰ کیلو ولت آمپر
ورودی و خروجی تک فاز - ضریب توان ۰.۹

قابلیت ها

- ورودی و خروجی تک فاز
- بهره گیری از پردازنده DSP و تکنولوژی Online Double conversion
- $THDi < 3\%$
- قابلیت انتخاب تعداد باتری ها ۱۶ یا ۱۸ یا ۲۰
- ضریب توان خروجی ۰.۹
- قابلیت عملکرد در ولتاژ های بین ۱۲۰ ولت تا ۲۷۶ ولت
- قابلیت عملکرد در فرکانس های بین ۴۵ تا ۵۵ هرتز و ۵۴ تا ۶۶ هرتز
- قابلیت عملکرد با ورودی ژنراتور
- عملکرد در حالت ECO
- تست خودکار بهنگام راه اندازی اولیه (SELF TEST)
- موارد انتخابی: کارت رله / کارت SNMP / کارت موازی سازی
- قابلیت کلد استارت



Rear Panel



Relay Card



SNMP



Parallel Module



TLMEMOPOWER PLUS SERIES

10~20KVA

3:1 phase PF: 0.9

Features

- N+X parallel redundancy
- Online double conversion with DSP control
- Input current harmonic: <5%
- Optimization battery group, the quantity of battery: 16/18/20 pieces (optional)
- Power Factor is changed when selection different battery quantity 16pc:0.7PF; 18PCS:0.8PF; 20PCS:0.9PF
- Wide input voltage range: 208~478Vac
- Wide input frequency range (50Hz: 45~55Hz / 60Hz: 54~66Hz)
- Support generator input
- Support economic (ECO) operation mode
- Self-testing when UPS startup
- Options: SNMP card/Relay card/ Parallel board
- Cold start



سری TLMEMO POWER PLUS


توان خروجی : ۱۰ کیلو ولت آمپر تا ۲۰ کیلو ولت آمپر
ورودی ۳ فاز و خروجی تک فاز - ضریب توان ۰,۹



Rear Panel



Relay Card



SNMP



Parallel Module

قابلیت ها

- قابلیت موازی شدن
- بهره گیری از پردازنده DSP و تکنولوژی Online Double conversion
- $THDi > 5\%$
- قابلیت انتخاب تعداد باتری ها ۱۶ یا ۱۸ یا ۲۰
- تغییر ضریب توان با تغییر تعداد باتری ها (۱۶ باتری ۰,۷ - ۱۸ باتری ۰,۸ - ۲۰ باتری ۰,۹)
- قابلیت عملکرد در ولتاژ های بین ۲۰۸ ولت تا ۴۷۸ ولت
- قابلیت عملکرد در فرکانس های بین ۴۵ تا ۵۵ هرتز و ۵۴ تا ۶۶ هرتز
- قابلیت عملکرد با ورودی ژنراتور
- عملکرد در حالت ECO
- تست خودکار بهنگام راه اندازی اولیه (SELF TEST)
- موارد انتخابی: کارت رله/کارت SNMP / کارت موازی سازی
- قابلیت کلد استارت

TLYDC3300 SERIES

10~30KVA

3:3 phase PF: 0.9

Features

- Online-Double conversion
- Output transfer time is 0ms
- PFC technology
- Full digital control (DSP)
- Output power factor: 0.9
- Input current harmonic: 3%
- ECO function
- Charging/Rectifier/Inverter fully digital control technology
- Optimization battery group, the quantity of battery: 16/18/20 pieces (optional)
- Wide input voltage range: 208~478Vac
- Wide input frequency range: 45~66Hz
- DC start
- Communication port: USB / RS232 / RS485/ Parallel port/ dry contact
- Options: SNMP card/Relay card
- LCD/LED double display
- Intelligent charging management
- EPO function
- Common battery group
- The output can be meet 100% unbalanced load



سری TLYDC3300

توان خروجی : ۱۰ کیلو ولت آمپر تا ۳۰ کیلو ولت آمپر
ورودی ۳ فاز و خروجی ۳ فاز - ضریب توان ۰,۹

قابلیت ها

- ورودی سه فاز و خروجی سه فاز
- کنترل توسط پردازنده DSP
- Online Double conversion
- بهره گیری از تکنولوژی اصلاح ضریب توان PFC
- ضریب توان خروجی ۰,۹
- $THDi > 3\%$
- عملکرد در حالت ECO
- قابلیت انتخاب تعداد باتری ها ۱۶ یا ۱۸ یا ۲۰
- قابلیت عملکرد در ولتاژهای بین ۲۰۸ ولت تا ۴۷۸ ولت
- قابلیت عملکرد در فرکانس های بین ۴۵ تا ۵۵ هرتز و ۵۴ تا ۶۶ هرتز
- پورتهای ارتباطی : RS232 ,RS485,USB,LPT,DRY CONTACT
- مدیریت هوشمند شارژ باتری
- قابلیت خاموش شدن اضطراری از طریق ترمینالهای ریموت EPO
- قابلیت تحمل بارهای ۱۰۰٪ نامتعادل در خروجی



Control Panel



TLHP900C-RM SERIES

1~3KVA

1:1 phase PF: 0.8



Features

- High frequency and double conversion online technology
- fully digitized microprocessor control
- Wide input voltage range
- LCD display
- UPS start up without battery
- Cold start
- Advanced battery management
- Automatic battery charging in UPS off mode
- Lightning and surge protection
- Short circuit and overload protection
- Fan speed adjusted by load automatically
- Network/fax/modem surge protection
- Optional extension battery pack
- Battery voltage display
- Load capacity display
- EMI/RFI noise filter
- Smart RS232 communication with monitoring software
- Optional SNMP card slot
- EPO function (optional)
- Input L and N reversed alarm function

Connections

1. RS232
2. Fan
3. SNMP slot
4. Battery socket
5. Output socket
6. RJ45
7. Input socket
8. Input breaker



Control Panel



SNMP



Drycontact Board



Battery Cabinets(Optional)



Optional Socket

1. LCD
2. ON/OFF button
3. Self-test/Silence button
4. Scroll button
5. Normal
6. Alarm
7. Abnormal

۱. نمایشگر ال ای دی و ال سی دی
۲. دکمه روشن و خاموش
۳. دکمه خاموش نمودن آلارم و تست صحت عملکرد
۴. دکمه اسکرویل
۵. عادی
۶. آلارم
۷. غیر عادی



On-Line UPS

220V 500Hz OUT PUT ON LINE

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28

29 30 31 32

33 34 35 36

37 38 39 40

41 42 43 44

45 46 47 48

49 50 51 52

53 54 55 56

57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68

69 70 71 72

73 74 75 76

77 78 79 80

81 82 83 84

85 86 87 88

89 90 91 92

93 94 95 96

97 98 99 100

101 102 103 104

105 106 107 108

109 110 111 112

113 114 115 116

117 118 119 120

121 122 123 124

125 126 127 128

129 130 131 132

133 134 135 136

137 138 139 140

141 142 143 144

145 146 147 148

149 150 151 152

153 154 155 156

157 158 159 160

161 162 163 164

165 166 167 168

169 170 171 172

173 174 175 176

177 178 179 180

181 182 183 184

185 186 187 188

189 190 191 192

193 194 195 196

197 198 199 200

201 202 203 204

205 206 207 208

209 210 211 212

213 214 215 216

217 218 219 220

221 222 223 224

225 226 227 228

229 230 231 232

233 234 235 236

237 238 239 240

241 242 243 244

245 246 247 248

249 250 251 252

253 254 255 256

257 258 259 260

261 262 263 264

265 266 267 268

269 270 271 272

273 274 275 276

277 278 279 280

281 282 283 284

285 286 287 288

289 290 291 292

293 294 295 296

297 298 299 300

301 302 303 304

305 306 307 308

309 310 311 312

313 314 315 316

317 318 319 320

321 322 323 324

325 326 327 328

329 330 331 332

333 334 335 336

337 338 339 340

341 342 343 344

345 346 347 348

349 350 351 352

353 354 355 356

357 358 359 360

361 362 363 364

365 366 367 368

369 370 371 372

373 374 375 376

377 378 379 380

381 382 383 384

385 386 387 388

389 390 391 392

393 394 395 396

397 398 399 400

401 402 403 404

405 406 407 408

409 410 411 412

413 414 415 416

417 418 419 420

421 422 423 424

425 426 427 428

429 430 431 432

433 434 435 436

437 438 439 440

441 442 443 444

445 446 447 448

449 450 451 452

453 454 455 456

457 458 459 460

461 462 463 464

465 466 467 468

469 470 471 472

473 474 475 476

477 478 479 480

481 482 483 484

485 486 487 488

489 490 491 492

493 494 495 496

497 498 499 500

501 502 503 504

505 506 507 508

509 510 511 512

513 514 515 516

517 518 519 520

521 522 523 524

525 526 527 528

529 530 531 532

533 534 535 536

537 538 539 540

541 542 543 544

545 546 547 548

549 550 551 552

553 554 555 556

557 558 559 560

561 562 563 564

565 566 567 568

569 570 571 572

573 574 575 576

577 578 579 580

581 582 583 584

585 586 587 588

589 590 591 592

593 594 595 596

597 598 599 600

601 602 603 604

605 606 607 608

609 610 611 612

613 614 615 616

617 618 619 620

621 622 623 624

625 626 627 628

629 630 631 632

633 634 635 636

637 638 639 640

641 642 643 644

645 646 647 648

649 650 651 652

653 654 655 656

657 658 659 660

661 662 663 664

665 666 667 668

669 670 671 672

673 674 675 676

677 678 679 680

681 682 683 684

685 686 687 688

689 690 691 692

693 694 695 696

697 698 699 700

701 702 703 704

705 706 707 708

709 710 711 712

713 714 715 716

717 718 719 720

721 722 723 724

725 726 727 728

729 730 731 732

733 734 735 736

737 738 739 740

741 742 743 744

745 746 747 748

749 750 751 752

753 754 755 756

757 758 759 760

761 762 763 764

765 766 767 768

769 770 771 772

773 774 775 776

777 778 779 780

781 782 783 784

785 786 787 788

789 790 791 792

793 794 795 796

797 798 799 800

801 802 803 804

805 806 807 808

809 810 811 812

TLHP900C-RM SERIES

6~10KVA

1:1 phase PF: 0.7

Features

- High frequency and double conversion on-line technology
- fully digitized microprocessor control
- Wide input voltage range
- LCD display
- Cold start
- Parallel capacity
- Advanced battery management
- Automatic battery charge in UPS off mode
- Lightning and surge protection
- Short circuit and overload protection
- Fan speed adjusted by load automatically
- Optional extension battery pack
- EMI/RFI noise filter
- Smart RS232 communication with monitoring software
- Optional SNMP card slot

Connections

1. RS232
2. Fan
3. Input breaker
4. Terminal block
5. SNMP slot
6. Parallel port
7. Battery socket




Parallel Operation,
Parallel 3 units



Battery Cabinets
(Optional)

LCD+LED display

1. LCD
2. ON/OFF button
3. Self-test/Silence button
4. Scroll button
5. Normal
6. Alarm
7. Abnormal



نمایشگر ال ای دی و ال سی دی

۱. ال سی دی
۲. دکمه روشن و خاموش
۳. دکمه خاموش نمودن آلارم و تست صحت عملکرد
۴. دکمه اسکرول
۵. عادی
۶. آلارم
۷. غیر عادی

سری TLHP900C-RM

توان خروجی : ۶ کیلو ولت آمپر تا ۱۰ کیلو ولت آمپر
ورودی و خروجی تک فاز - ضریب توان ۰.۷

قابلیت ها

- بکارگیری از تکنولوژی فرکانس بالا و on line double conversion
- کنترل کاملاً دیجیتال
- عملکرد صحیح در محدوده وسیعی از ولتاژ ورودی
- دارای صفحه نمایش ال سی دی
- قابلیت موازی شدن
- قابلیت روشن شدن یو پی اس بدون نیاز به باتری
- مدیریت باتری پیشرفته
- حافظت در مقابل صاعقه
- حفاظت در مقابل اتصال کوتاه و اضافه بار
- قابلیت کنترل سرعت فن با توجه به میزان مصرف
- قابلیت گسترش تعداد باتری ها
- نمایش ولتاژ باتری
- نمایش میزان مصرف از یو پی اس
- دارای فیلتر EMI / RFI
- دارای ارتباط هوشمند RS232
- دارای درگاه SNMP
- دارای قابلیت EPO
- اعلام آلارم در صورت عدم اتصال فاز و نول ورودی بصورت صحیح

اتصالات

۱. درگاه RS232
۲. فن
۳. کلید ورودی
۴. بخش ترمینالها
۵. درگاه کارت SNMP
۶. درگاه پورت موازی
۷. سوکت باتری

Rear Panel





TLMEMOPOWER RT SERIES

1~3KVA

1:1 phase PF: 0.8

Features

- Rack-Tower convertible
- Two directions LCD display
- Online-Double conversion (PFC)
- Fully digital control (DSP)
- Output power factor: 0.8
- Economic operation mode (ECO)
- Wide input voltage range
- Self-testing when UPS startup
- Cold start
- Multifunctional protection
- Output bypass can be set
- Input L and N reversed alarm function
- Charger can be extended



سری TLMEMOPOWER RT

توان خروجی : ۱ کیلو ولت آمپر تا ۳ کیلو ولت آمپر
ورودی و خروجی تک فاز - ضریب توان ۰.۸



Two Directions LCD Display



Rack-Tower Convertible



Multifunctional Bracket

قابلیت ها

- قابل تبدیل از حالت تابلوی به حالت ایستاده
- آل سی دی دارای سنسور جاذبه
- کنترل کاملاً دیجیتال
- ضریب توان خروجی ۰.۸
- قابلیت کارکرد در حالت اقتصادی (صرفه جویی انرژی)
- عملکرد صحیح در محدوده وسیعی از ولتاژ ورودی
- قابلیت کلد استارت
- تست خودکار یو پی اس در هنگام راه اندازی
- دارای حفاظتهای چند منظوره
- اعلام آلام در صورت عدم اتصال فاز و نول ورودی بصورت صحیح
- قابلیت افزایش ظرفیت شارژر باتری




Battery Cabinets
(Optional)



Optimized Battery
Configuration (1K:24Vdc,
2k:48Vdc, 3k:72Vdc)



Rear Panel



USB



SNMP



Drycontact Board

TLMEMOPOWER PLUS SERIES

6~10KVA

3:1 phase PF: 0.9

Features

- Online-Double conversion
- Output transfer time is 0ms
- PFC technology
- Full digital control (DSP)
- Output power factor: 0.9
- Input current harmonic: <5%
- ECO function
- Optimization battery group, the quantity of battery: 16/18/20 pieces (optional)
- Wide input voltage range: 208~478Vac or 120~276Vac
- Wide input frequency range: 45-55Hz/54-66Hz
- Self-testing when UPS startup
- Input over/under-voltage protection
- Automatic bypass
- Communication port: USB, RS232
- Options: SNMP card/Relay card



سری TLMEMO POWER PLUS

توان خروجی : ۶ کیلو ولت آمپر تا ۱۰ کیلو ولت آمپر
ورودی ۳ فاز و خروجی تک فاز - ضریب توان ۰.۹

قابلیت ها

- بکارگیری از تکنولوژی فرکانس بالا و on line double conversion
- زمان سوئیچ ۰ میلی ثانیه
- قابلیت اصلاح ضریب توان
- کنترل کاملاً دیجیتال
- ضریب توان خروجی ۰.۹
- THDi > 5%
- قابلیت کارکرد در حالت اقتصادی (صرفه جویی انرژی)
- قابلیت انتخاب تعداد باتری ۱۶ سلول ، ۱۸ سلول ، ۲۰ سلول
- عملکرد صحیح در محدوده وسیعی از ولتاژ ورودی ۲۰۸ ولت الی ۴۷۸ ولت و یا ۱۲۰ ولت تا ۲۷۶ ولت
- عملکرد صحیح در محدوده وسیعی از فرکانس ۴۵ تا ۵۵ هرتز و یا ۵۴ تا ۶۶ هرتز
- قابلیت تست اتوماتیک یو پی اس بهنگام راه اندازی
- حفاظت در مقابل افزایش و یا کاهش ولتاژ ورودی
- بای پس خودکار
- دارای پورت سریال و USB
- قابلیت نصب کارت SNMP و یا کارت رله بصورت انتخابی



The LCD Panel Can be Rotated



Control Panel



TLHIP3300 SERIES

10~500KVA
3:3 phase PF:0.8/0.9

Features

- DSP-controlled technology
- Parallel redundancy up to 4 units
- Wide input voltage and frequency windows
- Easy-to-operate LCD display
- High power density up to 500kVA for space saving
- Unity power factor and low input distortion
- Output power factor at 0.8(0.9 optional)
- ECO mode for energy saving
- Common or separate battery
- Programmable battery voltage from $\pm 192V_{dc}$ to $\pm 240V_{dc}$
- intelligent charge modes with smart charge current adjustment
- Megatec/Mod Bus protocol supported
- Powerful charger built in
- Versatile communication interfaces provided for different applications
- Superior overload capability
- Programmable control and monitoring software



سری TLHIP3300

توان خروجی : ۱۰ کیلو ولت آمپر تا ۵۰۰ کیلو ولت آمپر
ورودی و خروجی ۳ فاز - ضریب توان ۰,۸ و ۰,۹

قابلیت ها

- کنترل توسط پردازنده DSP
- قابلیت موازی شدن تا چهار دستگاه
- عملکرد صحیح در محدوده وسیعی از ولتاژ ورودی
- کاربری آسان از طریق صفحه نمایش ال سی دی
- ارائه توان بالادر فضای بهینه شده
- ضریب توان یک و ترزیک هارمونیک بسیار کم در ورودی
- ضریب توان ۰,۸ و ۰,۹ در خروجی
- قابلیت عملکرد در حالت ECO جهت صرفه جویی در مصرف انرژی
- قابلیت تغییر تعداد باتری از ۱۹۲ $\pm$ ولت تا ۲۴۰ $\pm$ ولت
- شارژر هوشمند باتری
- بهره گیری از پروتکل MOD BUS/ MEGATEC
- دارای شارژر داخلی قوی
- توانایی تحمل اضافه بار بسیار عالی
- دارای نرم افزار کنترل و مدیریت یو پی اس



Control Panel

TLHPM SERIES

6~1560kVA

1:1 TLHPM1106 / TLHPM1110

3:1 TLHPM3106 / TLHPM3110

3:3 TLHPM3310 / TLHPM3315 /
TLHPM3320 / TLHPM 3325 /
TLHPM3330 / TLHPM3340

Features

- High frequency and double conversion on-line technology
- Advanced PFC technology
- 3U frame, rack-mounted and tower convertible
- EPO function
- Wide input voltage range
- Fully digitized microprocessor control
- Parallel redundancy
- Advanced battery management
- Lightning and surge protection, short circuit and overload protection
- Multilingual LCD and LED display
- EMI/RFI noise filter
- Smart RS232 communication with monitoring software
- Optional SNMP card slot



UPS Cabinet Control Panel



Module Control Panel



3U Battery Box Optional



Battery Cabinets(Optional)



6kVA /10kVA 1:1 phase
6kVA /10kVA 3:1 phase



Single Module (3U)



10kVA /15kVA /20kVA /25kVA
/ 30kVA 3:3 phase



40kVA 3:3 phase



سری TLHPM

توان خروجی : ۶ کیلو ولت آمپر تا ۱۵۶۰ کیلو ولت آمپر

ورودی تک فاز خروجی تک فاز:

TLHPM1106 / TLHPM1110

ورودی ۳ فاز خروجی تک فاز:

TLHPM3106 / TLHPM3110

ورودی ۳ فاز خروجی ۳ فاز:

TLHPM3310 / TLHPM3315 / TLHPM3320 /

TLHPM 3325 / TLHPM3330 / TLHPM3340

قابلیت ها

- بکارگیری از تکنولوژی فرکانس بالا و on line double conversion
- اصلاح ضریب توان پیشرفته
- سازه 3U و قابل تبدیل از حالت ایستاده به حالت تابلویی
- قابلیت خاموش شدن اضطراری
- عملکرد صحیح در محدوده وسیعی از ولتاژ ورودی
- کنترل کاملاً دیجیتال
- قابلیت کار در حالت موازی
- مدیریت پیشرفته باتری
- دارای حفاظت در مقابل صاعقه و همچنین اتصال کوتاه و اضافه بار
- دارای فیلتر EMI/RFI
- دارای پورت سریال هوشمند و قابلیت نمایش در نرم افزار
- قابلیت نصب کارت SNMP

→ Please visit www.taliran.com for more information.



Printed in Iran Oct., 2015
No.: 12-000-001-0
مهر ۱۳۹۴



TALIRAN Engineering PJS Co.

Office: Gnd Fl., No.5, Nahid Str., Mirzaye Shirazi Ave.,
Motahari Ave., 15969 55711 Tehran , Iran

Tel: +98(21)88723136

Fax: +98(21)88712351

E-mail: office@taliran.com

Factory: Shahriyar., Safadasht., Next to municipality.,
Takhti Str., After Kambiz factory

Tel: +98(21)65436340-2

Fax: +98(21)6543335



شرکت مهندسی تال ایران (تالیران) سهامی خاص

دفتر مرکزی: تهران ۱۵۹۶۹ ۵۵۷۱۱، خیابان مطهری، خیابان
میرزای شیرازی شمالی، خیابان ناهید، پلاک ۵، طبقه همکف

تلفن: ۸۸۷۲۳۱۳۶-۰۲۱

نمابر: ۸۸۷۱۲۳۵۱-۰۲۱

پست الکترونیک: office@taliran.com

کارخانه: شهریار، صفادشت، جنب مخابرات و شهرداری، انتهای
خیابان تختی، خیابان تالیران (صنایع غذای کامبیز)، سمت چپ

تلفن: ۶۵۴۳۶۳۴۰-۰۲۱ الی ۴۲

نمابر: ۶۵۴۳۳۳۵-۰۲۱

WWW.TALIRAN.COM